


Stückliste Druckschalter-Set Ausführung 3/4" Nr.:

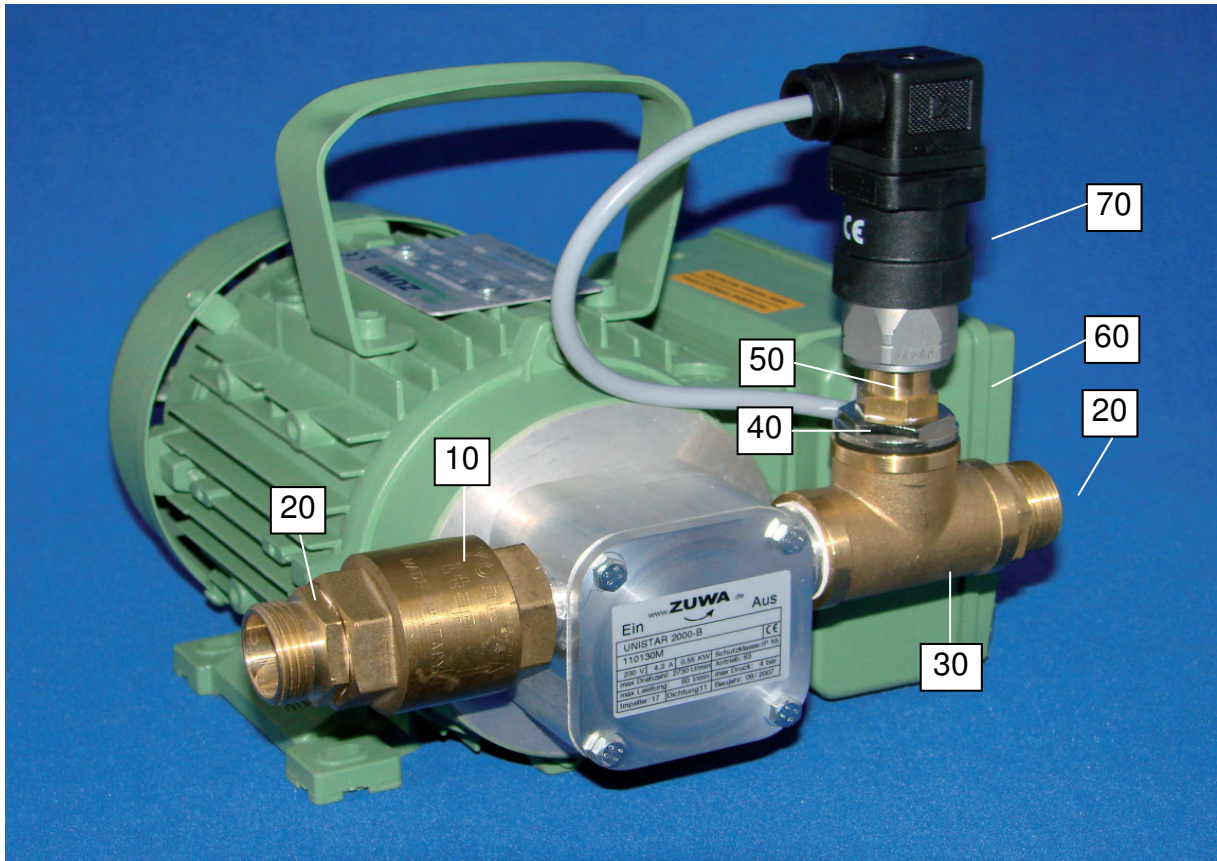

Daten: Schaltdruck von 1-10 bar einstellbar. Schalthysterese 30% Werksseitig eingestellt.
Schaltstrom = 4 A ; Anschlussgewinde 1/4" , Schutzklasse: IP65 mit Stecker
Schaltergehäuse: verzinkter Stahl (CrVI-frei).
Membrane aus EPDM, NBR und FKM erhältlich.
Temperaturbereich = EPDM: -30 - +120°C / NBR: -30 - +100°C / FKM: -5 - +120°C.

Funktion: Druckschalter schaltet die Pumpe bei Erreichen des voreingestellten Druckes ab,
nach einem Druckabfall von 30% des Abschaltendrucks schaltet die Pumpe wieder ein.
Ein Zwischenventil oder Fußventil im Ansaug der Pumpe ist notwendig, da sonst ein
pulsen der Pumpe entsteht (Druckabfall). Der Schaltdruck wird über eine Einstellschraube
mittig unter dem Elektrostecker eingestellt.

Stückliste

Pos.:	Artikel / Bezeichnung	Nummer	Anzahl
10	Zwischenventil 3/4"	131000	1
20	Gewindenippel 3/4"ax3/4"a	131215	2
30	T-Stück Messing 3/4"	80110	1
40	Reduzierstopfen 3/4"ax3/8"i	132236	1
50	Gewindenippel 1/4"ix3/8"a	131236	1
60	Kabelverschraubung	80235	1
70	Druckschalter 1-10 bar		1