




ZUWA Zapfwellenpumpen

ST-Super und PTO 500



ST-Super

ST-Super bei 600 U/Min.

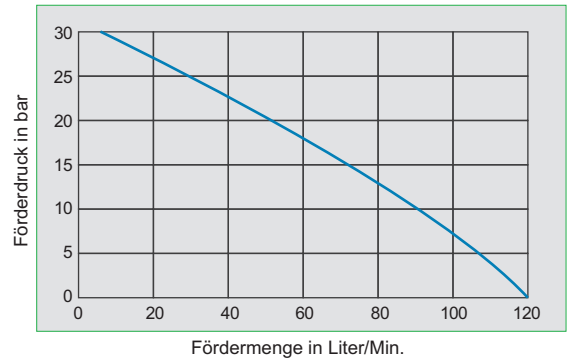


PTO 500 mit Siebeinsatz

PTO 500 bei 350 U/Min.

PTO 500 bei 540 U/Min.

PTO 500 bei 700 U/Min.

PTO 500 bei 800 U/Min.

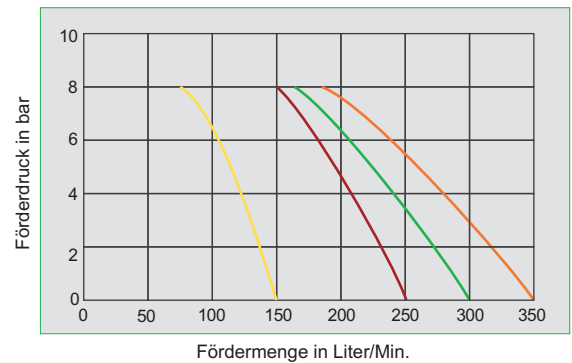

Pumpenausstattung

Bezeichnung	Saug-schlauch	Druck-schlauch	Schlauch-armaturen	Düse	Saugfilter	Sicherungs-kette
ST-Super	3 m, Ø 25 mm	7 m, Ø 19 mm	✓	✓	✓	✓
PTO 500	X	X	✓	X	✓	✓

✓ = ja X = nein

Technische Daten

Bezeichnung	Bestellnr.	Förder-leistung L/Min.	Drehzahl U/Min.	max. Betriebs-druck	max. Druck	Gewicht	Druck-/Saug-anschluss
ST-Super	120649	55 - 110	300 - 600	15 bar	30 bar	14 kg	¾", NW 19
PTO 500	120650	100 - 350	200 - 800	6 bar	10 bar	19 kg	1½", NW 38



ZUWA-Zumpe GmbH

Pumpen und Pflanzenschutzgeräte

Franz-Fuchs-Straße 13 - 17 • D-83410 Laufen

Tel.: +49 (0)8682 89340 • Fax: +49 (0)8682 893434

E-Mail: info@zuwa.de • Internet: www.zuwa.de